


PROFILI

LINEE

Le linee rette si muovono troppo in fretta per poter apprezzare i piaceri del viaggio. Si precipitano direttamente sul loro bersaglio e poi muoiono nel momento stesso del loro trionfo, senza aver pensato, amato, sofferto o essersi divertite. Le linee spezzate non sanno quello che vogliono. Con i loro capricci hanno accorciato il tempo, spezzato percorsi, tagliato gioiosi fiori e diviso pacifici frutti con i loro angoli. Altra storia sono le linee curve.

René Crevel — poeta

PROFILI IN ALLUMINIO GUIDA POSIZIONI CAVO

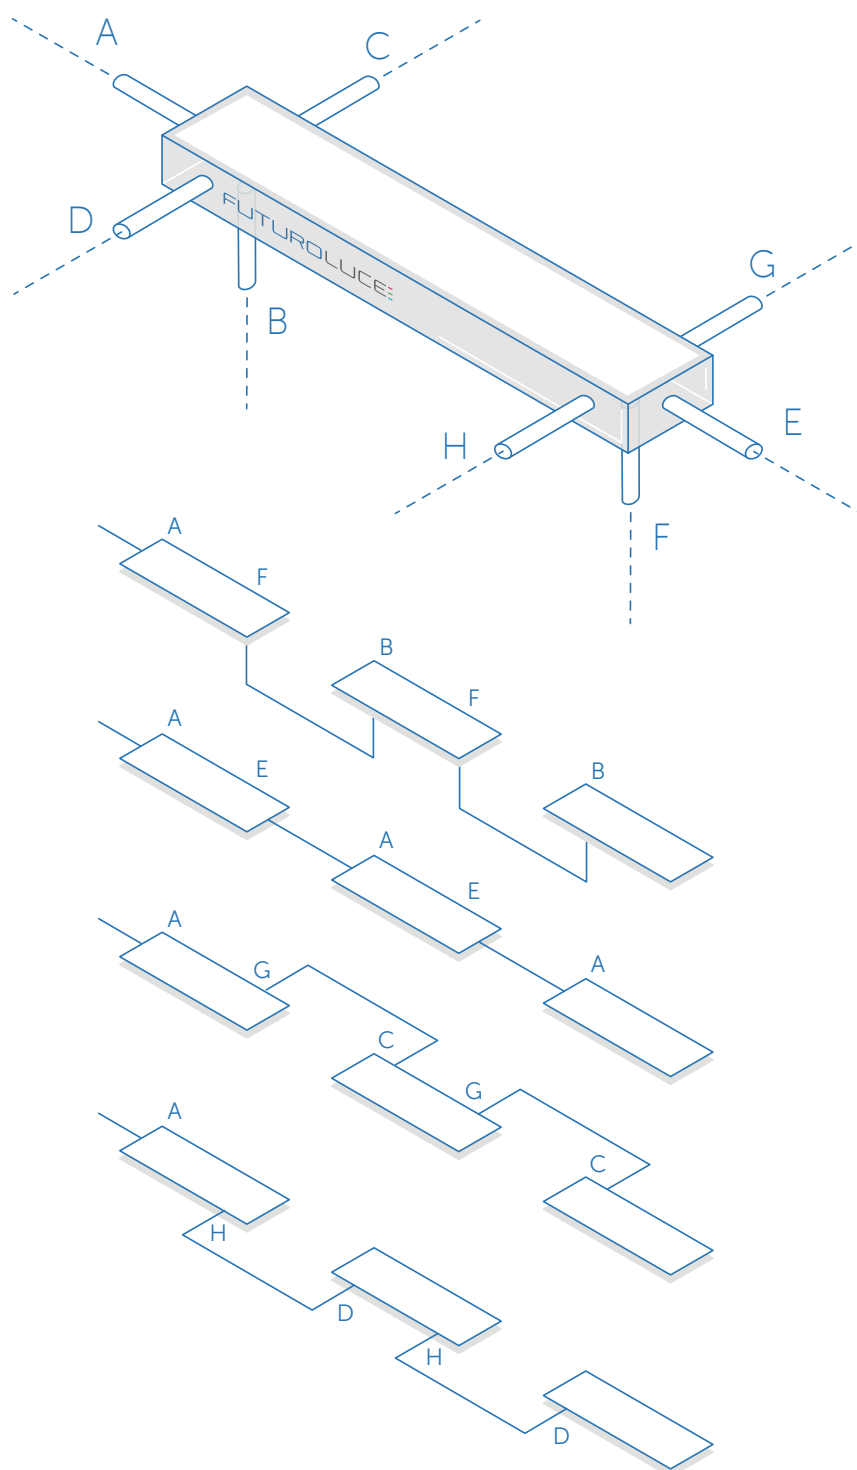

- CAV-A** Alimentazione frontale (standard)
- CAV-E** Alimentazione terminale
- CAV-B** Alimentazione posteriore
- CAV-F** Alimentazione posteriore
- CAV-D** Alimentazione laterale destra
- CAV-H** Alimentazione laterale destra
- CAV-C** Alimentazione laterale sinistra
- CAV-G** Alimentazione laterale sinistra

NOTA:

Il diagramma presenta le possibilità di configurazione dei profili in funzione delle posizioni di ingresso ed uscita cavo desiderate. Specificare in fase d'ordine il codice corrispondente alla posizione richiesta.

PROFILI IN ALLUMINIO

LISTA COMPATIBILITÀ MODULI LED

	SERIE ALFA	SERIE BETA	SERIE GAMMA	SERIE DELTA	SERIE OMEGA	SERIE SLOT
MDL-0753020080	●	●	●	●	●	●
MDL-0755630080	●	●	●	●	●	●
MDL-1503020040	●	●	●	●	●	●
MDL-1505630040				●	●	●
MDL-0753528080RGB	●	●	●	●	●	●
FLX-0365630160	●	●	●	●	●	●
FLX-0755630080	●	●	●	●	●	●
FLXS-1203020050	●	●	●	●	●	●


PROFILI IN ALLUMINIO

LISTA COMPATIBILITÀ RESINATURE

	SERIE ALFA	SERIE BETA	SERIE GAMMA	SERIE DELTA	SERIE OMEGA	SERIE SLOT
CMF: COMFORMAL COATING	●	●	●	●	●	●
RES-CLR: RESINATURA TRASPARENTE IP67	●	●	●	●	●	
RES-WHT: RESINATURA OPALINA IP67	●	●	●	●	●	
RES-HD-CLR: RESINATURA CALPESTABILE TRASPARENTE IP67		●	●	●	●	
RES-HD-WHT: RESINATURA CALPESTABILE OPALINA IP67		●	●	●	●	

DISEGNO TECNICO

SCALA 1:1

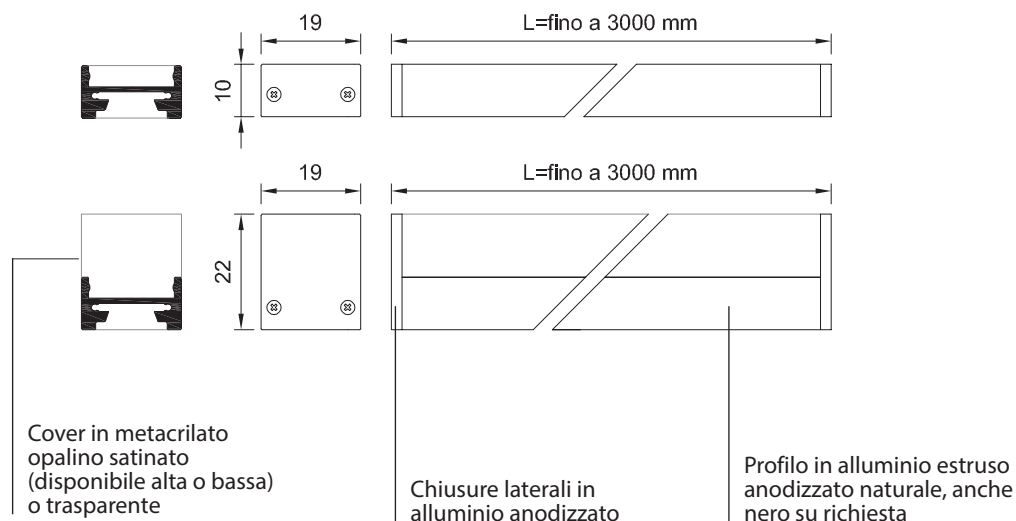

PUNTI DI FORZA

Sezione ridotta

Posa semplice con clip di fissaggio a scomparsa o magnete

Cover disponibili in diverse varianti di finitura e altezza

Design essenziale

Posa sia a vista, sia ad incasso (legno e Corian®)

SERIE ALFA

APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Alfa* è studiato per l'integrazione negli arredi, in particolare per applicazioni in cui si è fortemente vincolati dall'esiguità dello spazio di montaggio. Grazie alla sezione estremamente ridotta si integra perfettamente anche negli spazi più ristretti. *Alfa* è equipaggiabile con diversi tipi di cover, opaline o trasparenti e, nella versione con cover in metacrilato opalina alta, consente un'ottima diffusione della luce, risultando particolarmente adatto all'installazione sotto pensile o negli scuretti delle librerie e all'incasso parziale in materiali lignei e nel Corian®. Il design dalle linee essenziali e le clips di fissaggio a scomparsa ne fanno un elemento esteticamente gradevole anche quando posato a vista o da spento, estendendo il suo campo di applicazione a molti settori: dal domestico al museale, dal contract al retail.



COME ORDINARE

CODIFICA ORDINE

ALFA		
NOME	COVER	LUNGH.

Esempio: ALFA-CLR150

Nota:

Ingresso cavo standard di tipo A (codice CAV-A).
Vedere pag. 274 per differenti configurazioni dei cavi.

	CODICE	
NOME	ALFA	ALFA
TIPO COVER	con cover trasparente	CLR
	con cover opalina bassa	LWH
	con cover opalina alta	HWH
	senza cover	NNN
LUNGHEZZA	fino a 50 cm	050
	da 50 a 100 cm	100
	da 100 a 150 cm	150
	da 150 a 200 cm	200
	da 200 a 250 cm	250
	da 250 a 300 cm	300



Senza cover



Con cover trasparente



Con cover opalina bassa



Con cover opalina alta

SPECIFICHE TECNICHE

FISICHE

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,155 Kg/m
Montaggio	Qualsiasi posizione

ACCESSORI

Kit di montaggio e resinature

Kit da 2 clip di fissaggio	CMP00916
Kit da 2 clip di fissaggio 45°	CMP00917
Kit da 1 aggancio a calamita	CMP00918
Giunto lineare	CMP00919
Giunto angolare piano	CMP00993
Resinatura trasparente IP67	RES-CLR
Resinatura opalina IP67	RES-WHT
Resinatura calpestabile trasparente IP67	RES-HD-CLR
Resinatura calpestabile opalina IP67	RES-HD-WHT